


3D 全息屏

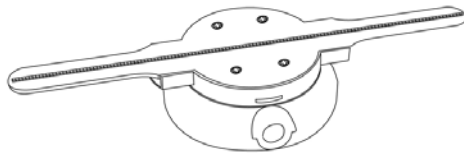

产品使用手册

警告：在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。


- 设备上电即会运转，运转时严禁碰触扇叶，以免导致人身伤害和设备损坏。
- 设备运转前请务必固定到安全地方，以防他人接触或者振动导致脱落。
- 请勿擅自拆卸设备，避免造成设备异常。
- 避免暴露在高温或潮湿环境下，避免雨天室外使用。
- 注意保养，定期清洁设备。

■ 参数与清单


产品型号	V20
尺寸(mm)	Φ180 / δ 30
LED 数量	148
分辨率	296*296
电压/功率	12V / 18w
存储空间	4G (最大可扩展 32G)
内容支持/上传	视频、图片 / 手机 APP、TF 卡、PC、云端
控制方式	遥控器、手机 APP 、云端
设备清单	主机*1, 电源适配器*1, 遥控器*1, 壁挂固定件*1, 螺丝包*1, 用户手册*1

■ 设备安装

1.将固定挂件紧贴设备背面，拧紧固定螺丝。

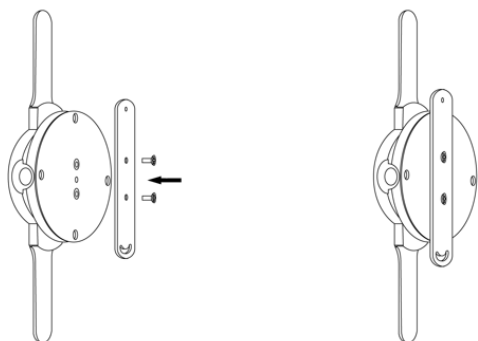

2.将设备固定在所需位置，对准上下孔位旋紧螺丝，即完成安装。

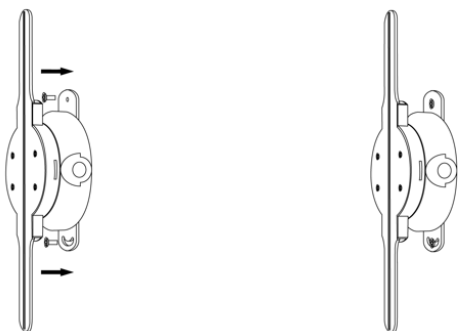


设备固定后，使用电源适配器连接设备电源插口，即可直接给设备供电。

注意：设备上电即会自动运转，请务必注意安全，避免伤人。

■ 遥控器使用

设备通电后，可直接使用遥控器进行控制。

- ① ON：播放视频
- ② OFF：不播放视频
- ③ P1：返回第一首
- ④ P+：下一曲目
- ⑤ P-：上一曲目

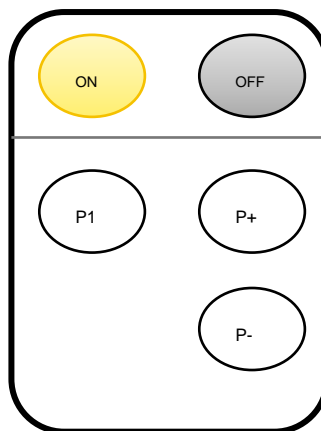

- (1) 使用前请将底部电池处 PVC 绝缘板拔出。长期不使用时请将 PVC 绝缘板插回，以免浪费电池。
- (2) 设备遥控器使用 CR2025 纽扣电池。如需安装或更换电池，请按遥控器背后操作指引取出电池卡扣，将 CR2025 电池放入后重新插回即可。


■ 手机 APP 使用

从网站 <http://down.holocloud.online> 下载 3D Magic。

苹果手机可在 app store 搜索 3D Magic 下载

设备通电后，打开手机无线功能，连上设备 WIFI，

打开 APP，选择单机模式，会自动连接设备。

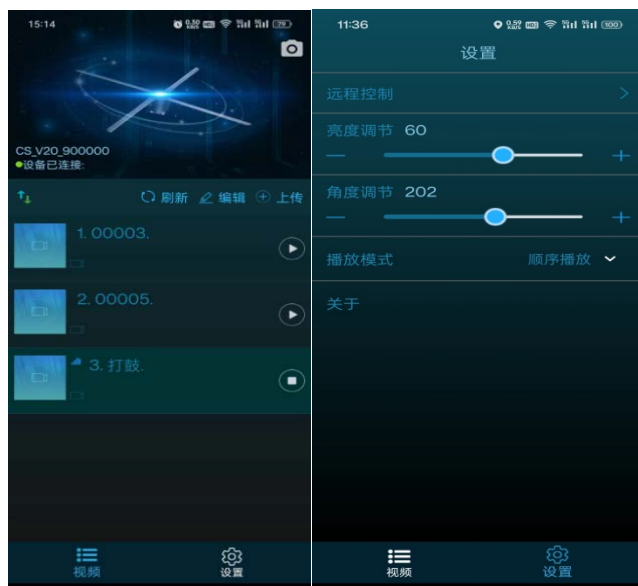

上传：上传文件到设备
编辑：进入可删除视频
刷新：刷新获取播放列表
亮度调节：调节设备显示亮度
角度调节：画面旋转
播放模式：设置视频播放模式
远程控制：配置连接云端

同一设备同一时间只能有一个终端连接。设备 WIFI 格式形如 CS_XXX_XXXXXX，密码 CS123456。如连接不上，检查 APP 是否为最新版本。同时 APP 需要开启位置、存储等必需权限。

■ PC 软件使用

从 <http://down.holocloud.online> 下载 windows 版 3D Magic 并安装。

连接设备 WIFI，运行软件，可上传、删除视频。连接云端等操作。


● 视频上传

点击首页“上传”，选择需要上传的视频，点击上传，等待上传完成。



● 视频转码

点击首页“视频切割”，选择型号为 V20，选择需要转码的视频，点击转码，等待转码完成。

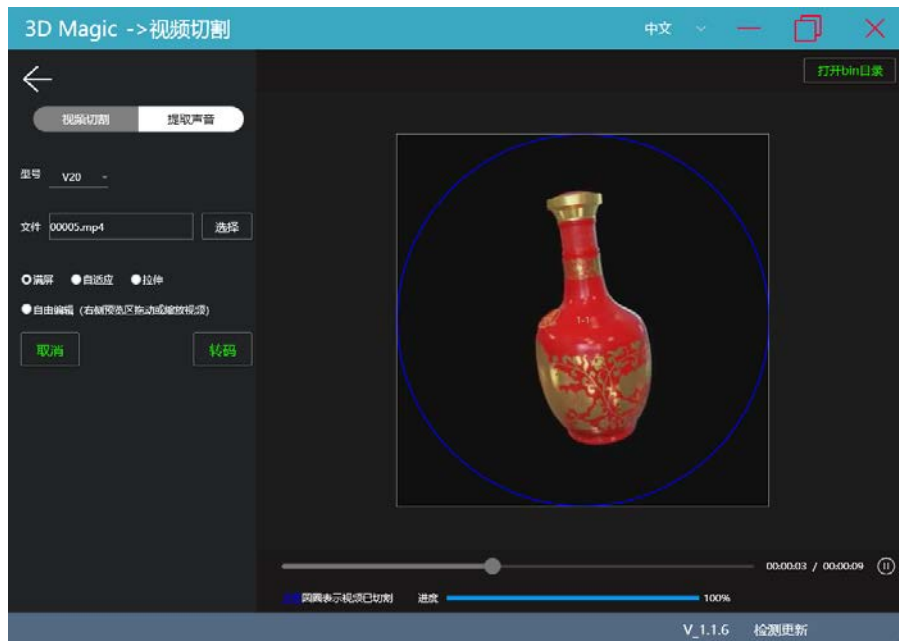

打开 bin 目录，可复制转码后的文件到设备 TF 卡或者云端上传到设备播放。

复制转码好的文件到设备 TF 卡后，为保证视频能被播放，务必删除 TF 卡中的 displist.txt。

■ 云端使用

1. 设备连接云端需要通过 3DMagic 配置。连接设备后进入：远程控制

- (1) 切换云端服务器：非必选。默认为中国服务器。可配置其他服务器。
- (2) WIFI 名称：连接云端使用的 WIFI 名称（只支持 2.4G 频段）
- (3) WIFI 密码：连接云端使用的 WIFI 的密码

完成以上信息录入后，点击“连接云端”。设备将进入云端模式。*注意：云端模式下，设备 WIFI 不可见。需要登录云端进行控制*




2. 登录云端 <https://www.holocloud.online/login.html>，绑定设备后即可通过云端控制。

- (1) 进入：设备 -> 添加 -> 搜索添加，输入设备编号，搜索出设备后提交添加



- (2) 进入：设备控制台，可进行控制，视频上传、删除等操作。

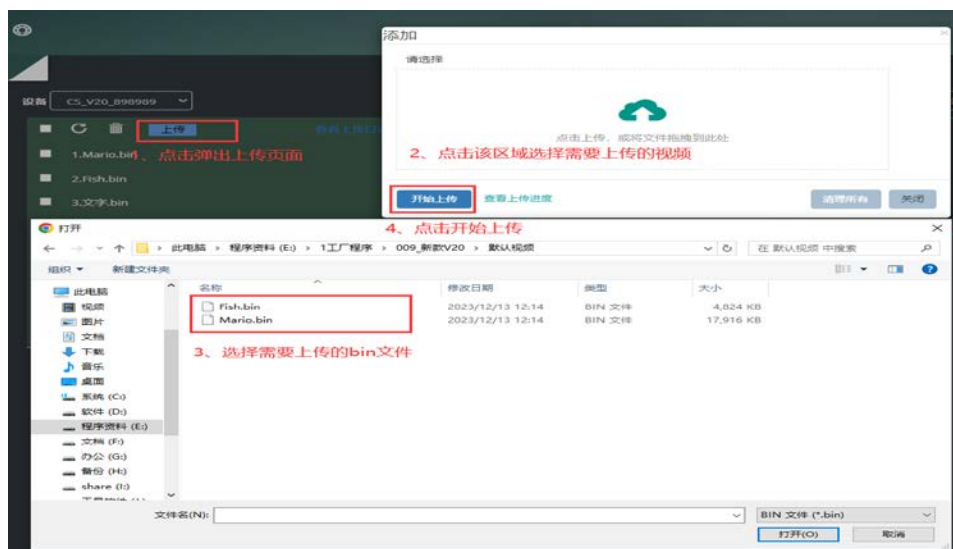

如需退出云端模式，云端点击‘断开’即可。退出云端后 WIFI 恢复可见，可 APP 连接 WIFI 进行控制。

■ 故障排查

状 态	解决方法
红绿蓝闪烁	识别不到 TF 卡。检查 TF 卡是否损坏。
蓝灯闪烁	没有视频
播放蓝色线条	设备连接云端中
设备一直黑屏	遥控器按 OFF 导致。按 ON 或者重新通电恢复。
云端模式通电出画面时间比单机久	正常现象
上传视频画面黑屏	正常现象
APP 上传不了视频	APP 更新到最新
TF 卡复制的视频不能播放	1. 文件必须是通过转码软件转码后的 bin 格式 2. 复制文件的同时要删除 TF 卡中 displist.txt

■ 保修

- 商品自出售之日起一年内，如发生故障（不包括因非正常操作，擅自拆机、不适当存放、使用未经指定的附件及电源）并经证实属正常使用下发生的，本公司将给予维修或更换服务。本公司不对任何特殊的、偶然的或间接的损害负责。超过保修期的机器提供有偿维修服务。
- 维修需提供购买记录和保修卡。请通过正规快递公司寄回。

产品保修卡				
用户	用户姓名		联系方式	
	购机日期			
维修	维修日期	问题描述		维修人