


# 3D 全息屏

V15/V20/V32

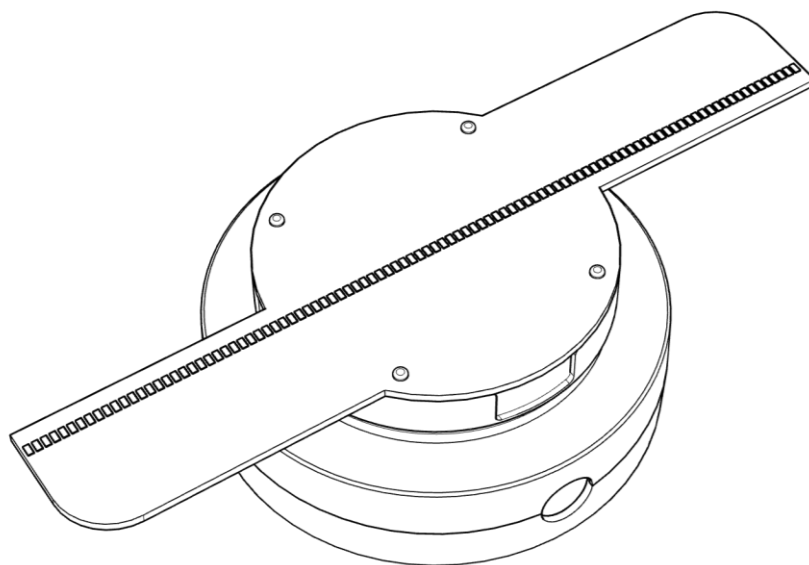

## 产品使用手册

# 注意事项

---

- 设备上电即会运转，运转时严禁碰触扇叶，以免导致人身伤害和设备损坏。
- 设备运转前请务必固定到安全地方，以防他人接触或者振动导致脱落。
- 请勿擅自拆卸设备，避免造成设备异常。
- 避免暴露在高温或潮湿环境下，避免雨天室外使用。
- 注意保养，定期清洁设备。

## **警告：**

在使用设备前请仔细阅读本说明书。由于未遵循说明书指示擅自操作设备导致的人身及财产损失由用户自行承担。


# 设备清单

---

序号	物品	数量
1	主机	1
2	电源适配器	1
3	遥控器	1
4	壁挂固定件	1
5	膨胀螺丝	1
6	保修卡	2
7	合格证	1
8	用户手册	1

# 遥控器说明

---

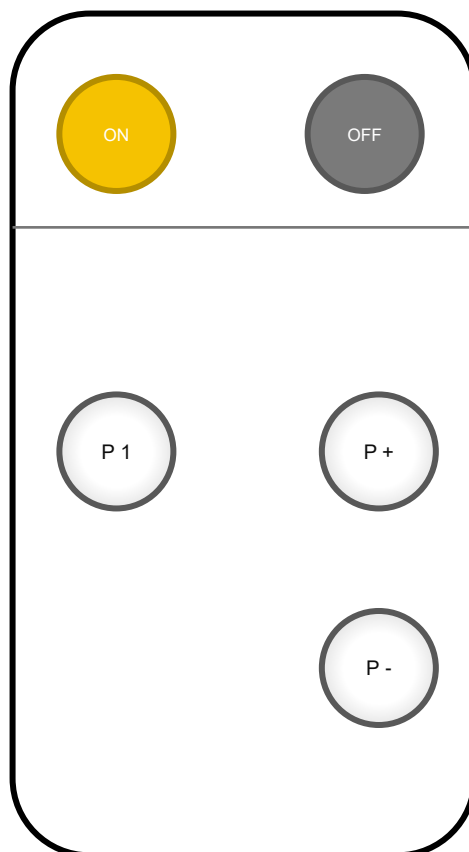


- ① ON：开启设备    ② OFF：关闭设备    ③ P1：返回第一首
- ④ P+：下一曲目    ⑤ P-：上一曲目

# 安装说明

---


## 1、 安装固定件

将设备背后的固定结构向下插入固定件中，同时拧上固定螺丝。

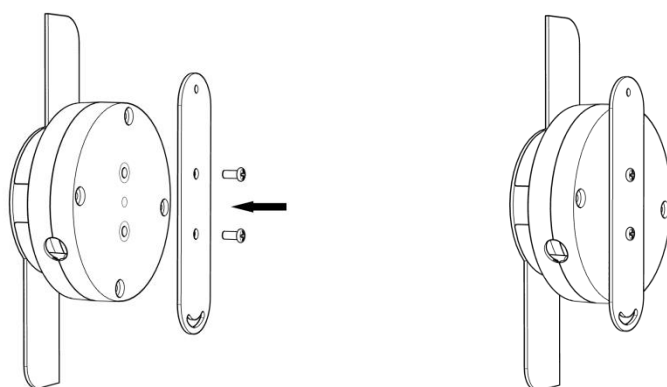

## 2、 固定设备

先把固定件用膨胀螺丝或普通螺丝直接固定在墙上，方便后续设备套入固定，完成安装。

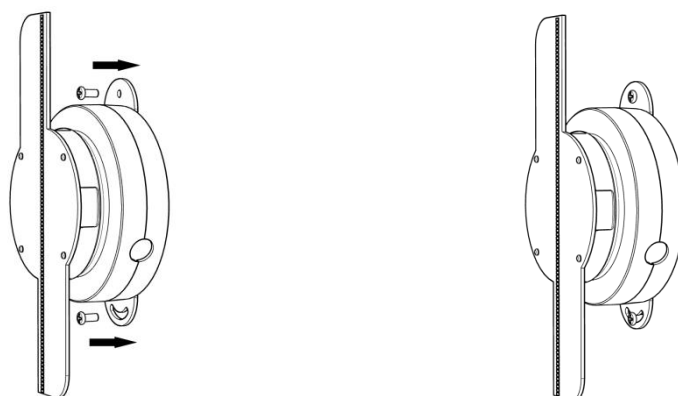

# 使用说明

---

## 3、 接通电源

设备固定后，使用电源适配器连接设备电源插口，即可直接给设备供电。

*注意：设备上电即会自动运转，请务必注意安全，避免伤人。*

## 4、 遥控器控制

### （1） 开关设备

使用遥控器对准设备，按下遥控器上的“ON”，设备旋转起来；使用遥控器对准设备，按下遥控器上的“OFF”，设备停止旋转。

### （2） 切换曲目

使用遥控器对准设备，按下遥控器上的“P+”切换到下一个节目，按下“P-”切换到上一个节目，按下“P1”切换到第一个节目。

## 5、 手机 APP 控制

### （1） 软件下载、安装

网址：<http://down.holocloud.online>  
可通过扫右侧二维码下载

■ 苹果手机可在 app store  
搜索 3D Magic 下载



### （2） 连接设备

设备通电，打开手机无线功能，连上设备 WIFI（WIFI 与密码见设备后面标签贴纸），打开 APP，会自动连接设备。

(3) 开关设备

点击 APP 上开关按钮，可开启/关闭设备。

(4) 上传视频

点击“上传”，可上传视频或者照片到设备。

(5) 切换视频

点击列表中某个视频，会自动切换播放对应视频。

(6) 编辑视频

点击“编辑”可对视频进行编辑。包括：删除、重命名、拖动排序等。

(7) 其他设置

点击下方“设置”，可进行调节亮度、角度、播放模式等。

## 6、 内容上传

设备支持手机 APP 及电脑上传内容。

电脑转码教程：



## 设备参数

产品型号	V15	V20	V32
设备尺寸	15cm	18cm	32cm
LED 数量	148	176	212
显示分辨率	296*296	352*352	424*424
输入电压	12V		
额定功率	12W	12W	18W
存储空间	4G		
支持格式	图片：jpg, jpeg, png, gif 视频：mp4, avi, rmvb, mkv, wmv, mov, flv		
上传方式	APP 上传、PC 上传（仅支持 Windows 系统）		
是否联屏	否		



# 保修

---

## 保修：

1. 商品自出售之日起一年内，如发生故障（不包括因非正常操作，擅自拆机、不适当存放、使用未经指定的附件及电源）并经证实属正常试用下发生的，本公司将给予维修或更换服务。
2. 本公司不对任何特殊的、偶然的或间接的损害负责。

## 声明：

免费维修需提供购买记录和保修卡。

超过保修期的机器提供有偿维修服务。

请通过正规快递公司寄回。

# 产品保修卡

用户	用户姓名：		
	购机日：		
	联系方式：		
维修	维修日期	问题描述	维修人